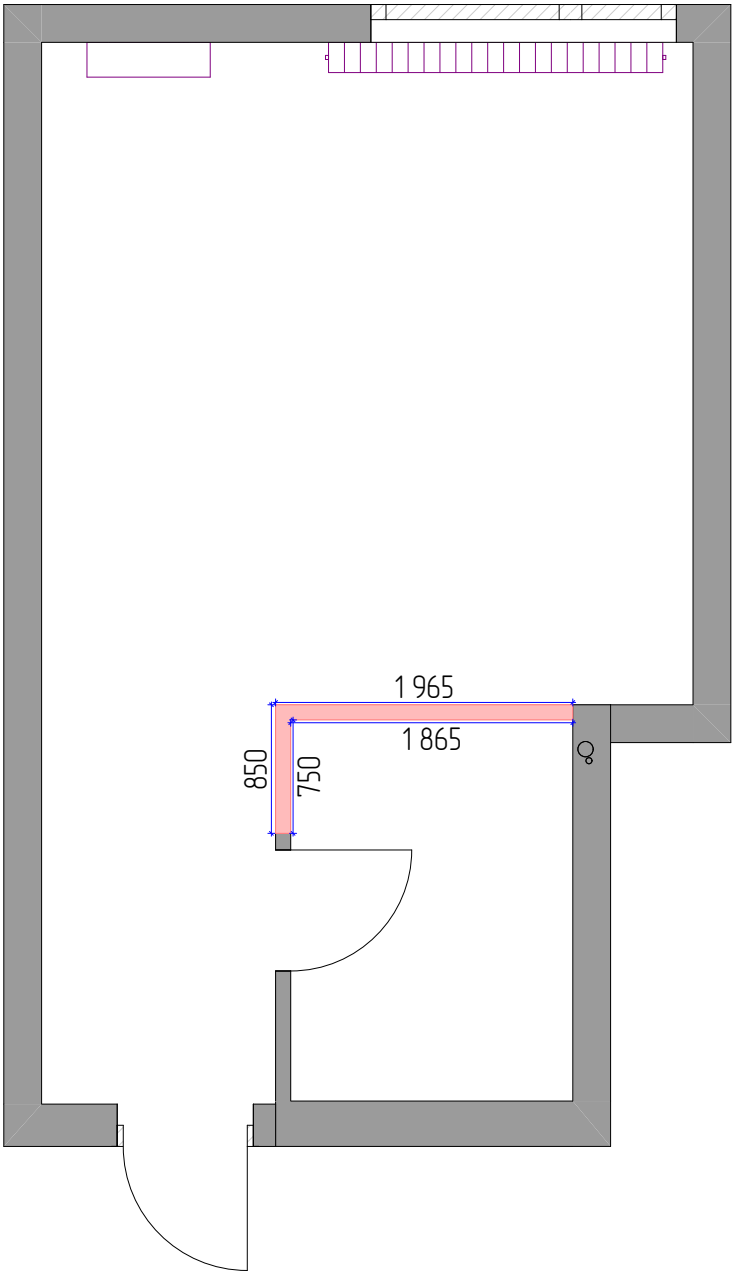


Условные обозначения:


– Сохраняемая конструкция


500 – Размер в мм

– Демонтируемые элементы

Примечание:

1. Демонтаж перегородок производить строго в соответствии с выделенной на плане зоной (выделена бледно красным цветом).
2. Перед началом работ полностью обесточить все кабельные линии, проходящие по демонтируемой стене, и перекрыть локальные инженерные выводы (при наличии).
3. Демонтаж выполнять аккуратным ручным или механизированным способом, исключающим повреждение несущих строительных конструкций здания, общего контура пола и потолка.
4. Строительный мусор подлежит обязательной упаковке в мешки и своевременному вывозу с объекта. Складирование мусора на междуэтажных перекрытиях сверх допустимых нагрузок строго запрещено.

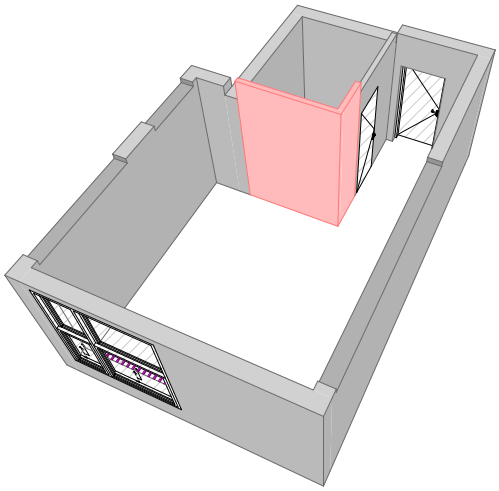

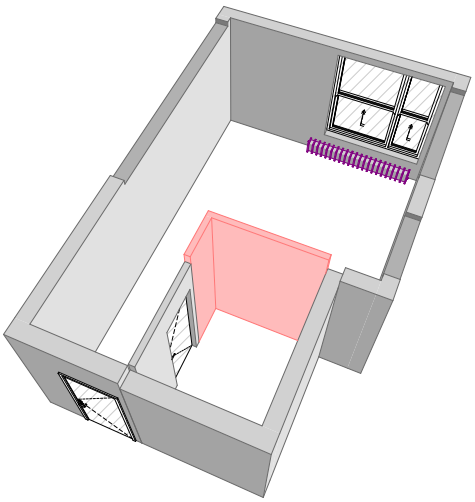

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План демонтажных работ	Лист 4
		Дата 15.10.26